

Mini Converter SDI to Audio



Позволяет выделять звук из любого SDI-сигнала в SD- или HD-форматах вплоть до 1080p/60 для вывода балансного аналогового и AES/EBU-аудио через разъемы 1/4 дюйма на микшеры, вещательные деки, мониторы и другие устройства. Эта модель будет идеальным решением для тех, кто не работает с Ultra HD.

US\$195

Разъемы

Видеовходы SDI

1 x SD, HD или 3G-SDI. 1 x резервный SDI-вход с автоматическим переключением при утрате сигнала на главном входе.

Видеовыходы SDI

1 x SDI сквозной

Вывод аналогового звука

Четыре канала балансного аналогового звука

Вывод цифрового звука

Восемь каналов балансного AES/EBU-звука

Резервные SDI-входы

Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Регенерация сигнала

Да

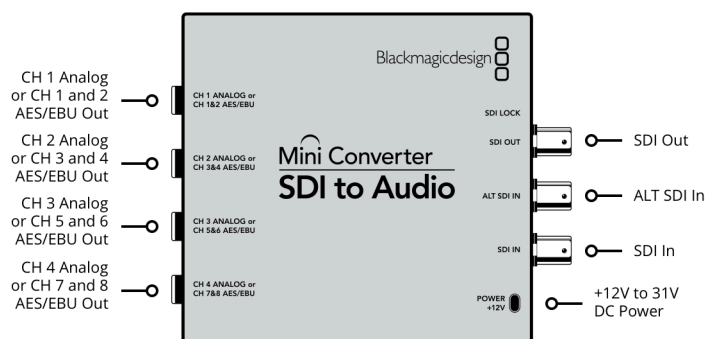

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60; 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 1080PsF/23,98/24/25/29,97/30; 1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p; 2K DCI/23,98PsF/24PsF/25PsF

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2, 4:4:4

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2, 4:4:4

Цветовое пространство SDI

YUV, RGB

Автоматическое переключение SDI

Автоматический выбор между стандартами SD, HD и 3G-SDI

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra или более поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

Питание

Питание

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

5,52 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12–15 В постоянного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура
от 0° до 40° С

Температура хранения
от -20° до 45° С

Относительная влажность
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter SDI to Audio
Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design