


OpenGear Converter SDI to Analog



Выполняет преобразование входящего SDI-сигнала в аналоговое компонентное HD/SD-видео, NTSC и PAL с выводом балансного AES/EBU- и аналогового звука. Модель позволяет работать с Betacam SP, VHS-видеомагнитофонами и мониторами. Предусмотрена аппаратная понижающая конверсия для подключения HD-SDI-оборудования к SD-технике.

US\$495

Разъемы

Видеовход SDI

Переключение между SD, HD и 3G-SDI

Видеовыход SDI

Автоматический подбор SD, HD и 3G-SDI в соответствии с сигналом на входе

Аналоговое видео

Компонентный сигнал, NTSC, PAL и S-Video

Аналоговый звук

Два канала балансного звука через стандартные гнездовые 3-контактные разъемы openGear™

Цифровой звук AES/EBU

Четыре канала балансного цифрового звука через стандартные гнездовые 3-контактные разъемы openGear™

Резервный SDI-вход

Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

Скорость передачи данных


Автоматическое определение SD, HD и 3G-SDI (Level B) на входе

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Регенерация сигнала

Да

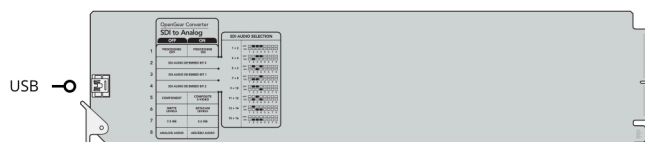

Стандарты и форматы

Форматы HD

720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/
59,94/60
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30
1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

1080p/29,98/24/25
1080PsF/23,98/24/25

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое переключение SDI

Автоматический выбор между стандартами SD-SDI, HD-SDI и 3G-SDI

Форматы SDI

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50/59,94/60
1080PsF/23,98/24/25
1080i/50/59,94/60

Поддержка аналоговых форматов

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50/59,94/60
1080i/50/59,94/60

Аналоговое

цветовое пространство

YUV

Аналоговое цветовое разрешение

4:2:2

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra или более
поздняя версия




Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

Через приложение OpenGear DashBoard для сетевого управления, с помощью мини-переключателей или порта USB

Физические размеры

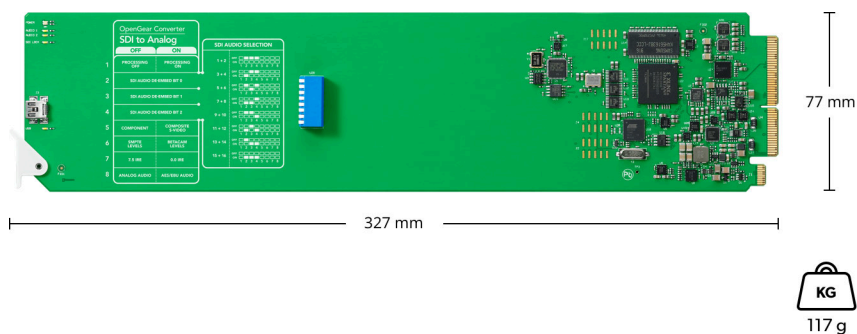

Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

OpenGear Converter SDI to Analog

SD-карта с ПО и руководством пользователя

Двойной разъем на заднюю панель

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design