

Micro Converter HDMI to SDI



Обеспечивает преобразование HDMI-сигнала, получаемого с ноутбука или бытовой камеры, в SDI-сигнал для передачи на вещательные видеомикшеры, коммутаторы, мониторы и другую технику. Многоскоростной интерфейс 3G-SDI выполняет автоматическое переключение между всеми разновидностями SD и HD вплоть до 1080p/60. Предусмотрены два SDI-выхода, поддержка оборудования обоих уровней (Level A и Level B), а также питание через порт USB.

US\$39

Разъемы

Видеовыходы SDI

Автоматический подбор SD, HD или 3G-SDI в соответствии с сигналом на видеовходе HDMI

Видеовходы HDMI

HDMI типа A

Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD и HD

Обновление ПО, настройка и питание

Через порт Micro USB

Регенерация сигнала

Да

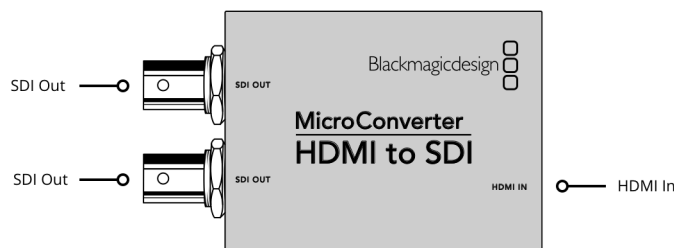

Стандарты и форматы

Стандарты SDI-видео

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

1080i/50/59,94/60

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M и SMPTE 425M

Форматы HD

720p/50/59,94/60

1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD и HD, а также выбирать Level A или Level B через утилиту настройки

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

**Автоматическое
переключение SDI**

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

Стандарты HDMI-видео525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL
720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/
59,94/60 1080i/50/59,94/60**Цветовое разрешение HDMI**

4:2:2

Цветовое пространство HDMI

YUV

Защита авторского права

Вход HDMI не позволяет вести запись с защищенных источников.

Перед записью и распространением материалов необходимо во всех случаях обращаться к правообладателю.

Программное обеспечение**Программное управление**На Mac OS[™] и Windows[™] через порт Micro USB**Обновление внутреннего ПО**

Через порт Micro USB

Операционные системыMac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra или более поздняя версия

Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

С помощью программной утилиты

Питание**Потребляемая мощность**

2 Вт

Диапазон рабочего напряжения

4,4-5,25 В постоянного тока

Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 60° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Физические размеры



Комплект поставки

Micro Converter HDMI to SDI

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design